RL-80 R, IR, W

JenCam

LED RL 80/45
LED rot, ir , weiß

Ringlicht Beleuchtung
gerichtetes oder diffuses Licht
Leuchtfeld Außen Ø80mm innen Ø 45mm
Glasabdeckung
Alu-Gehäuse schwarz
Anschraubung 4x M4
ohne Lüfter, lange Lebensdauer
54 LED´s
24 V Betriebsspannung
3,6 Watt Leistungsaufnahme

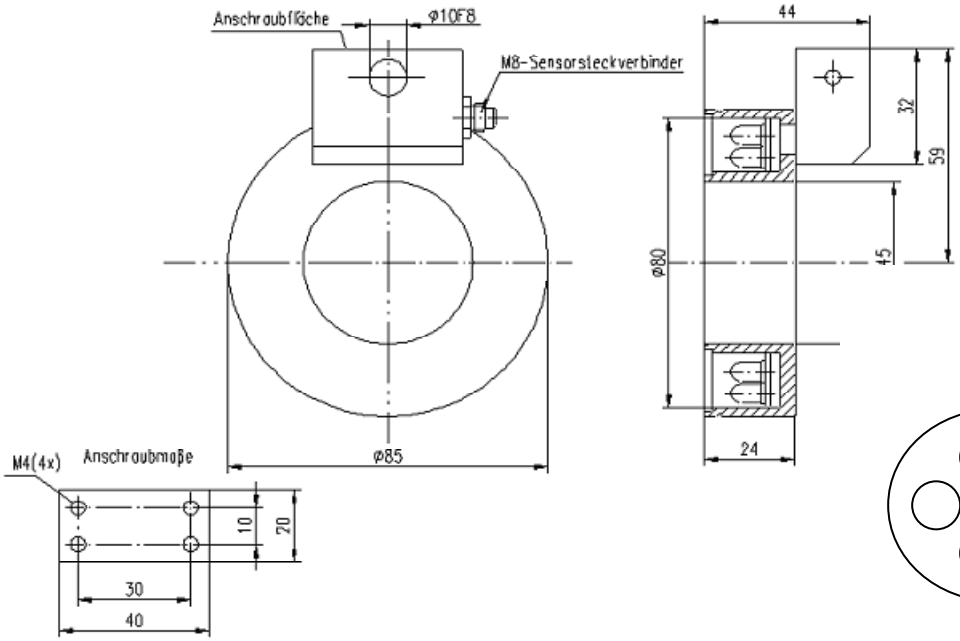

Steckerbelegung 3pol.
Blick auf Stiftkontakte



(1) Masse blau
(2) frei schwarz
(3) +24V DC braun

Bezeichnung	Ringlicht	Anschluss	Wellenlänge	Spannung	Strom	Bestellnummer
RL-80r	LED rot, gerichtet	3 pol. Stecker	630nm	24V DC	0,15A	10115006
RL-80r D	LED rot, diffuse	3 pol. Stecker	630nm	24V DC	0,15A	10115005
RL-80r B	LED rot, blitzfähig	3 pol. Stecker	630nm	24V DC	0,15A	10038029
RL-80ir	LED ir, gerichtet	3 pol. Stecker	875nm	24V DC	0,15A	10115084
RL-80ir D	LED ir, diffuse	3 pol. Stecker	875nm	24V DC	0,15A	10115084
RL-80w	LED w, gerichtet	3 pol. Stecker		24V DC	0,15A	10115101
RL-80w D	LED w, diffuse	3 pol. Stecker		24V DC	0,15A	10115100

Zubehör Bezeichnung	Bestellnummer
SV-Kabel für LQ mit Stecker, 3polig, 2 m	10055002
SV-Kabel für LQ mit Stecker, 3polig, 5 m	10055003

JenCam GmbH * Felsbachstraße 9 * D-07745 Jena
Telefon +49(0)3641-22530 * Fax +49(0)3641-225319
E-Mail info@jencam.de * Internet http://www.jencam.de